


Table de cuisson Ognidove



Freestanding

Code: 5022 234



CARACTÉRISTIQUES

COMPTEUR DES MINUTES

Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson.

POT DETECTOR

Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées.

POWERBOOST

Il garantit une augmentation de puissance à la table sélectionnée. En particulier, lorsque le Booster est activé, la table fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau.

PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON

Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.

SÉCURITÉ

Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.

SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT

Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.

DÉTAILS

Bord d'installation	Produit d'installation libre
---------------------	------------------------------

Coloration	Noir
------------	------

Matériau	Acier inoxydable AISI 304 + vitrocéramique
----------	--

Textures	Brossée Foster
----------	----------------

Alimentation	230V - 50.60 Hz
--------------	-----------------

Dimensions	290x520 mm
------------	------------

Dimensions base	30cm
-----------------	------

Élément chauffant	2 zones
-------------------	---------

Inférieur	Ø 160 mm-1.400 W
-----------	------------------

Notes:	Bords arrondis équipés : Prise électrique Schuko
--------	---

Puissance totale	3.520 W
------------------	---------

Supérieur	Ø 200 mm-2.300 (3.000)* W
-----------	---------------------------

Réglages	9 réglages de puissance par zone + Powerboost
----------	---

Sécurité

Équipement de sécurité


Type

Table induction

Type de commandes

Touch Control

DESSINS TECHNIQUES

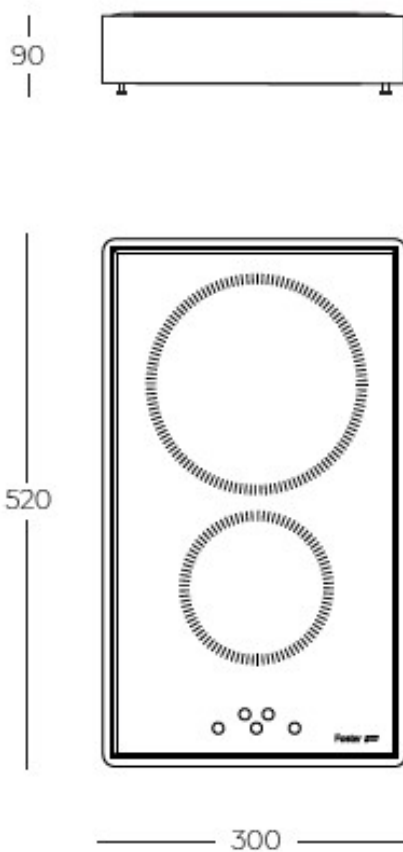

GALERIE

